

## Светильник энергосберегающий настенный ДБО 46-20

ЕАЕ


### Область применения

Освещение лестничных клеток, коридоров, вестибюлей и других помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях. Возможен монтаж как на стене, так и на потолке. Является прямой заменой светильников типа ЛПО 2x18 с люминесцентными трубками.

### Характеристики



LED = 2 x 18 Вт

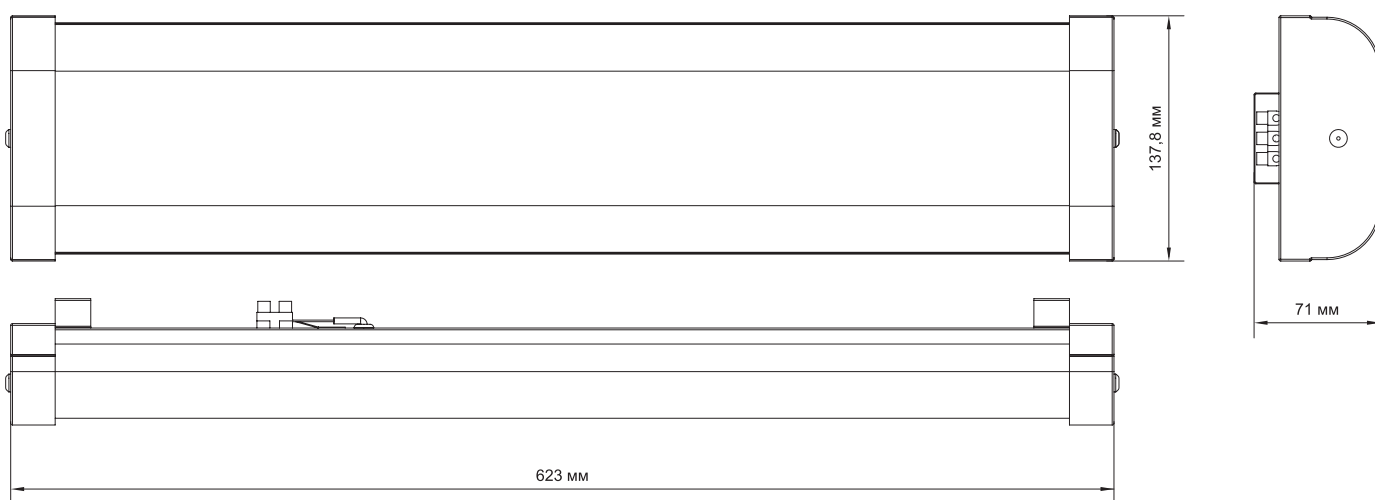


### Характеристики

- Рабочее напряжение — 160...250 В
- Частота сети — 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность — 20 Вт
- Номинальный световой поток — 1900 лм
- Степень защиты оболочки (корпуса) — IP20
- Коэффициент мощности (cos φ) — ≥0,95
- Класс защиты от поражения электрическим током — I

### Особенности

- Для замены светильников типа ЛПО 2x18 с люминесцентными трубками
- Корпус светодиодного светильника выполнен из стали
- Светодиодные платы из алюминия
- Защита от перенапряжения в сети
- Светодиоды производства Samsung
- Отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта
- Фильтр подавления электромагнитных помех (ЕМІ-фильтр)

### Кривая силы света

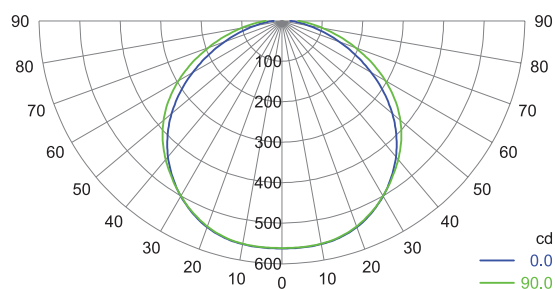

### Диаграммы освещённости

